



## Flughafen Wien-Schwechat VIE Pistensanierung 11/29-2016/2

### Daten und Fakten

Unternehmen	ÖBA - Österreichische Betondecken Ausbau GmbH
Projektart	Fugen-/Instandsetzungs-/Oberflächentechnik
Bauzeit	04.2016 - 05.2016
Auftraggeber	ARGE VIE Pistensanierung 11/29 - 2016/2

[Projektbericht Online](#)


[www.porr-group.com](http://www.porr-group.com)



## Pünktlich auf die Minute.

In täglicher Abstimmung wurden die Arbeiten zwischen den einzelnen Gewerken koordiniert, die Eintaktung musste teilweise auf die Minute genau erfolgen. Dank hohem Engagement, Teamgeist und Flexibilität des ÖBA-Teams wurde der Auftrag in Nacht- und Wochenendschichten ganz nach Zeitplan und zu vollster Zufriedenheit des Flughafens Wien gemeistert.

# Impressionen

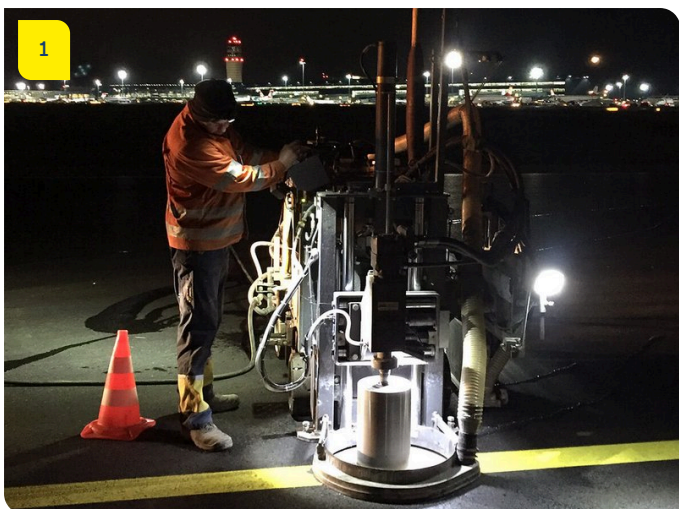

## Bildhinweise

1

Nachteinsatz mit schwerem Gerät.

Bis zu drei Bohrgeräte waren während der Nachtschichten gleichzeitig im Einsatz.

2

Mit Sorgfalt und Präzision.

3

**Nächtliche Maßarbeit.**

Genauigkeit hatte beim Versetzen der Feuertöpfe oberste Priorität: Nur so konnten die hohen Qualitätsansprüche des Flughafenbetreibers erfüllt werden.

5

**Einschneidendes Ereignis.**

Bevor der Abtrag des alten Pistenbelags beginnen konnte, waren 10.000 m Trennschnitte von 15 bis 30 cm Tiefe nötig.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Für die Installation der Pistenbefeuerung waren insgesamt 900 Innen- und Außenbohrungen erforderlich.

4

**Fertigmachen zur Landung.**

Fertig eingebaute Unterflurfeuertöpfe im Bereich der Aufsetzzone.

6

**Final touches.**

Abschließend wurden noch rund 9.000 m Fugen mit bituminöser Heißvergussmasse versiegelt.

**PORR AG Group Communications**

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: [comms@porr-group.com](mailto:comms@porr-group.com)